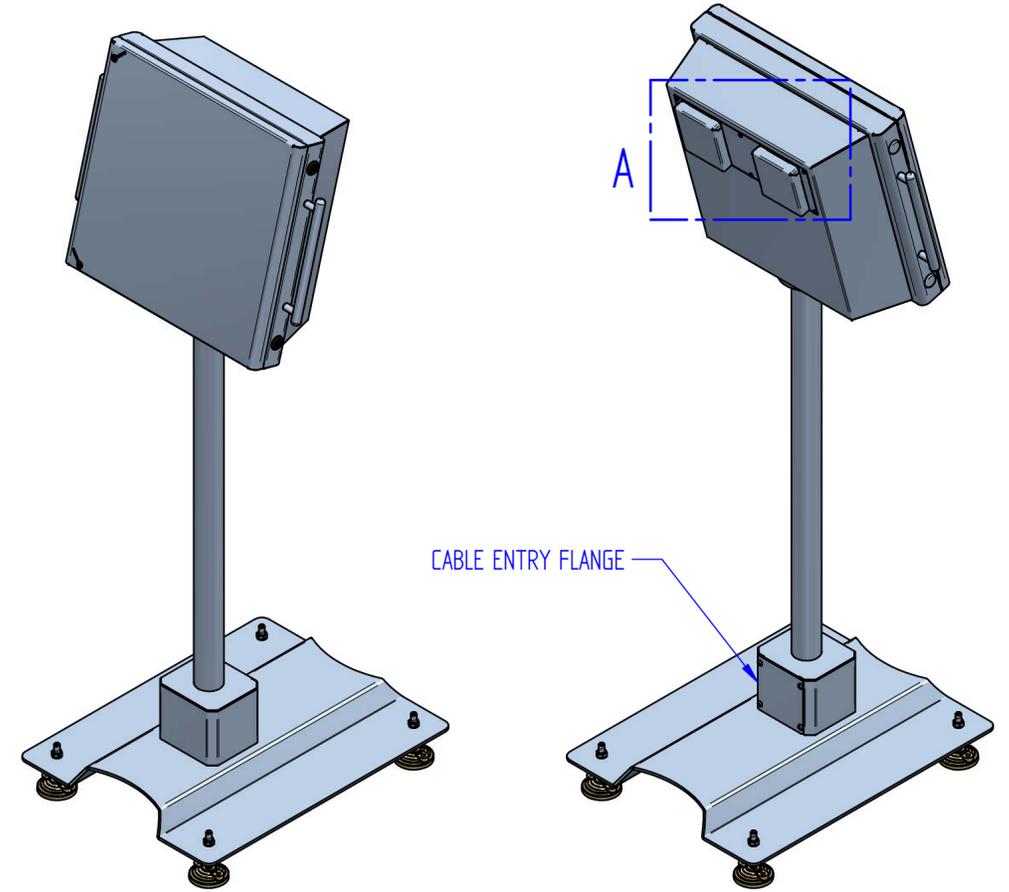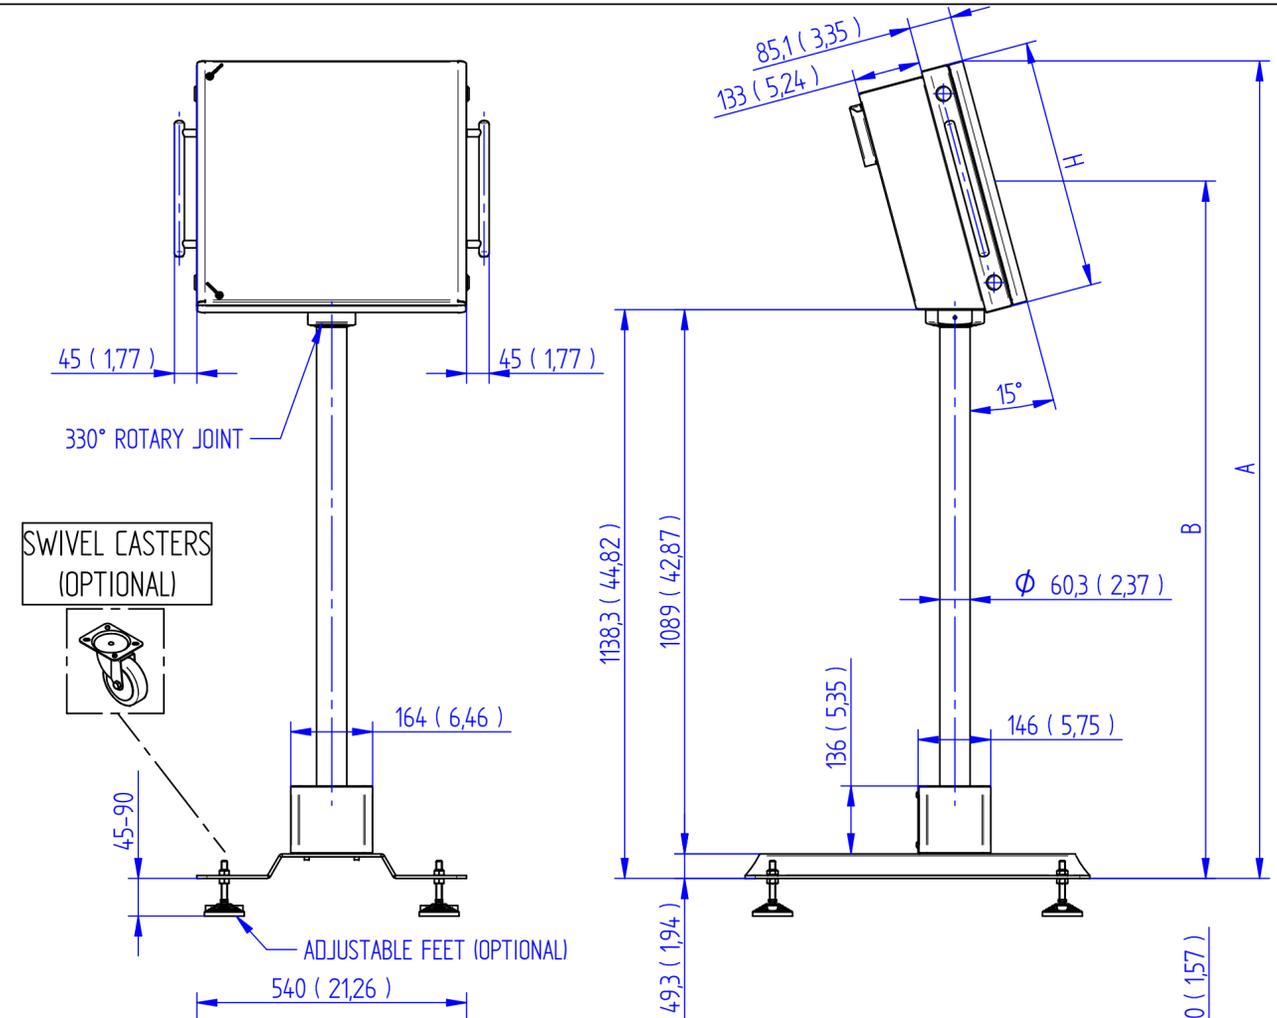MEDIUM-GRADE TOLERANCES AS PER STANDARD : ISO2768-m

85,1 (3,35)
133 (5,24)

H

15°

A
B

Φ 60,3 (2,37)

1138,3 (44,82)
1089 (42,87)
136 (5,35)
146 (5,75)
49,3 (1,94)

45 (1,77)   45 (1,77)

330° ROTARY JOINT

SWIVEL CASTERS (OPTIONAL)

164 (6,46)

45-90

ADJUSTABLE FEET (OPTIONAL)

540 (21,26)
430 (16,93)
690 (27,17)
580 (22,83)

CABLE ENTRY FLANGE

A

FRONTAL DOOR DETAIL

W
40 (1,57)
50 (1,97)
30 (1,18)
H
40 (1,57)
30 (1,18)
DRILLING USEFUL AREA
47 (1,85)
20 (0,79)
75 (2,95)
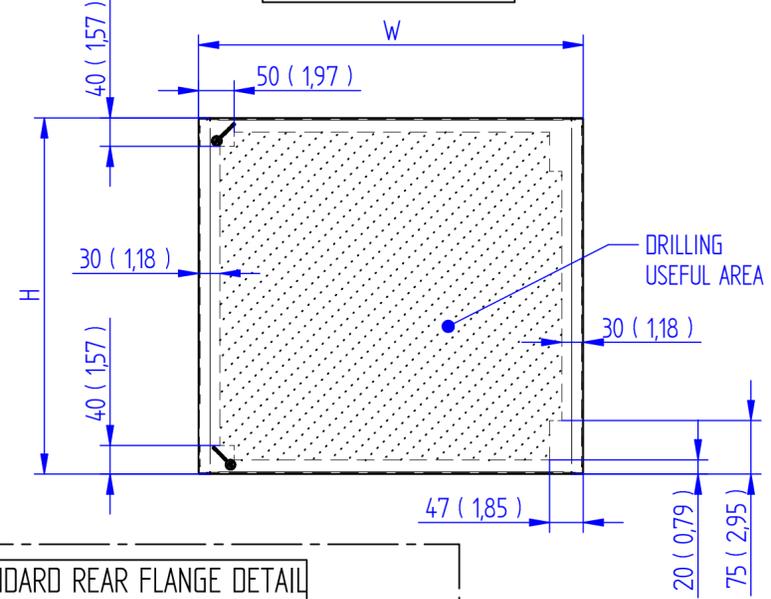
VENTILATION COVER KIT
DETAIL 80x80 (OPTIONAL)
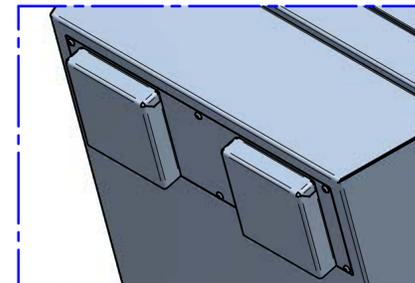
STANDARD REAR FLANGE DETAIL
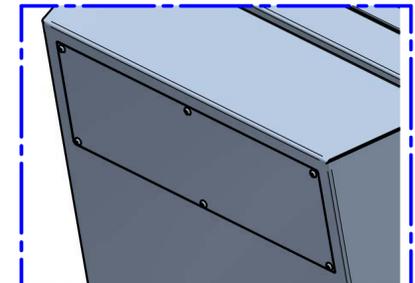
DETAIL A

MOUNTING PLATE DETAIL

W1
H1
250 (9,84)
375 (14,76)

B

22 (0,87)

B
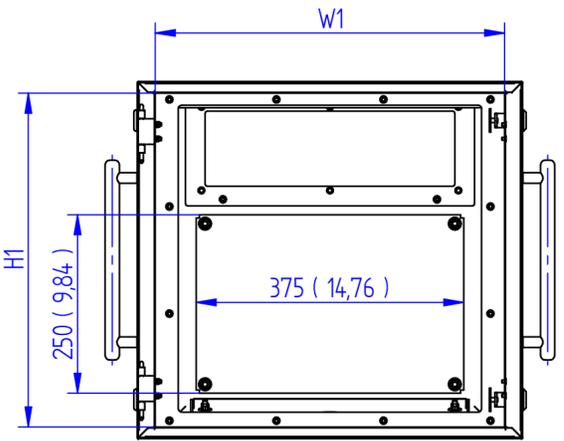
SECTION B-B

STANDARD REAR FLANGE DETAIL

DRILLING USEFUL AREA
98 (3,86)
343 (13,50)
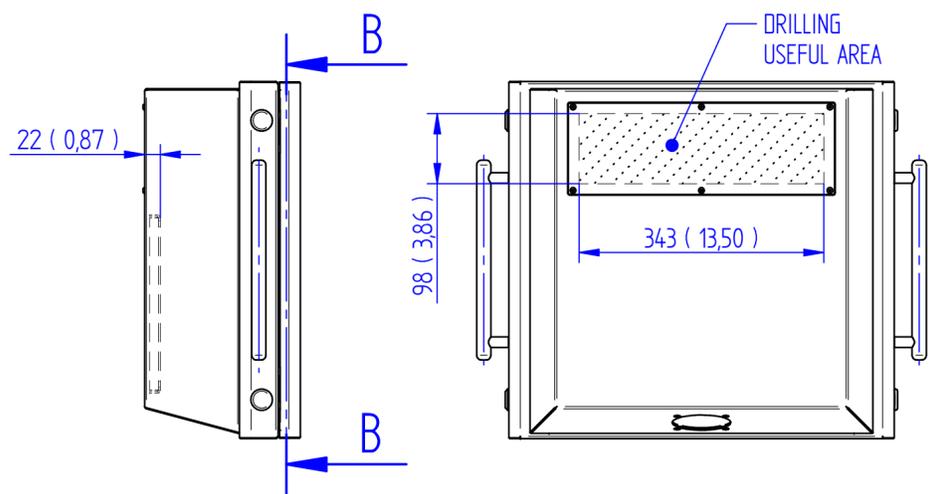
CODICE ARTICOLO	NOMINAL DIMENSIONS		N° DOORS	USABLE FRONT ENTRY DIMENSIONS		VERTICAL OVERALL DIMENSIONS	
	W	H		W1	H1	A	B
UNIT	mm / inch	mm / inch		mm / inch	mm / inch	mm / inch	mm / inch
PLP5450	540 / 21.26	500 / 19.69	1	485 / 19.09	465 / 18.31	1635 / 64.37	1395 / 54.92
PLP6050	600 / 23.62	500 / 19.69	1	545 / 21.46	465 / 18.31	1635 / 64.37	1395 / 54.92

Description
GENERAL SCHEME CONTROL DESK
MODEL PLP - mm (inch)

Technical Date Sheet Code
SCTEC.PLP.EN

Issue 00

Date 28/10/2025
SHEET 1 OF 1

MPGAMMA